

## REF. 1494: МОДУЛЬ ГОСТЕВОГО КОДА


- Функция ГОСТЕВОГО КОДА на панелях вызова MEET (доступна на MILO v2.10 и KIN v2.11 или выше) заключается в предоставлении определенным пользователям (гостям) временного доступа в здание путем ввода ранее предоставленного PIN-кода доступа.
- Эта функция выполняется с помощью МОДУЛЯ ГОСТЕВОГО КОДА Ref. 1494 и контроллера доступа сторонней СКУД, который будет выдавать временные действительные коды.
- Клавиатура панели вызова превращается в клавиатуру Wiegand, которая отправит набранный код в формате Wiegand в контроллер доступа сторонней СКУД через МОДУЛЬ ГОСТЕВОГО КОДА Ref.1494.
- Модуль Ref. 1494 подключается к разъему RS-485 на панели MILO/KIN и может быть запитан от того же источника питания, что и панель вызова.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




- 12 В постоянного тока
- Выходное напряжение Wiegand: 5 В постоянного тока
- Размеры 114,5 x 56,5 x 34 мм
- Вес: 110 г

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

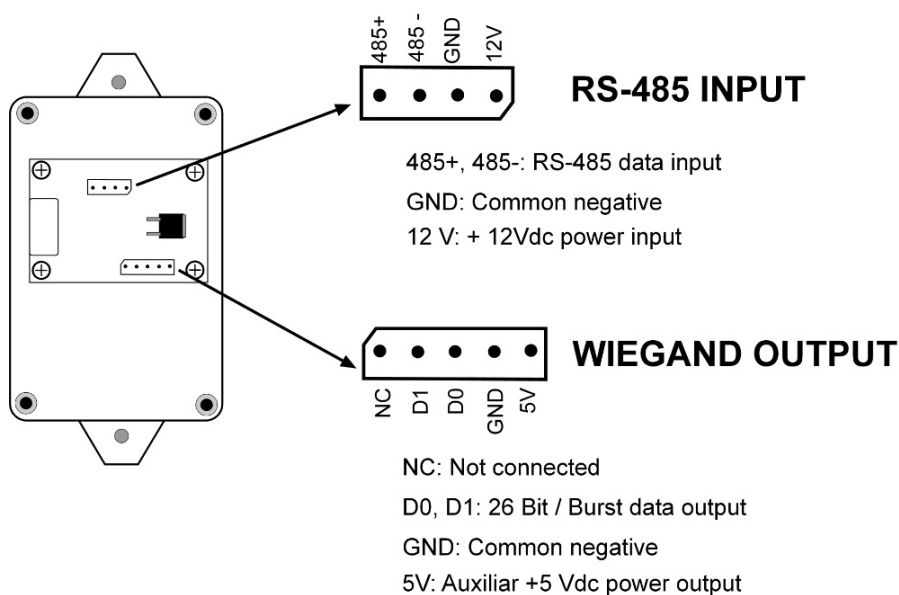

## СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

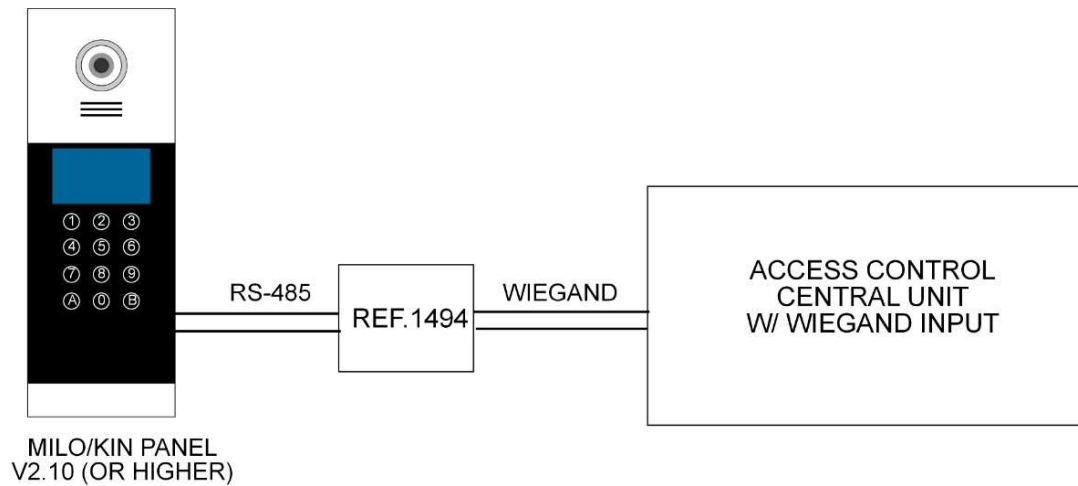

## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

