


INTEGRACIÓN CON SISTEMAS MEGAFONÍA O ALTAVOCES/BOCINAS IP

En edificios de oficinas es muy común tener un sistema de cableado estructurado incluso de de telefonía basado en IP y el protocolo SIP. Habitualmente la instalación de un videoportero exige que la llamada sea contestada por un videoteléfono ya instalado en recepción o por cualquier otro tipo de cliente SIP registrado en la central de telefonía.

En ocasiones puede ser interesante hacer que el sistema de intercomunicación pueda llamar y comunicarse con sistemas de megafonía de tal manera que se pueda transmitir información a todas las personas dentro de un recinto como mensajes de alerta, emergencia o evacuación.

Para ello MEET puede comunicarse con los altavoces y sistemas de megafonía SIP IP de TOA que recepcionarán la llamada y reproducirán el audio de la placa de calle de manera automática sin intervención de un operador.

LLAMADA A DISPOSITIVOS SIP TOA

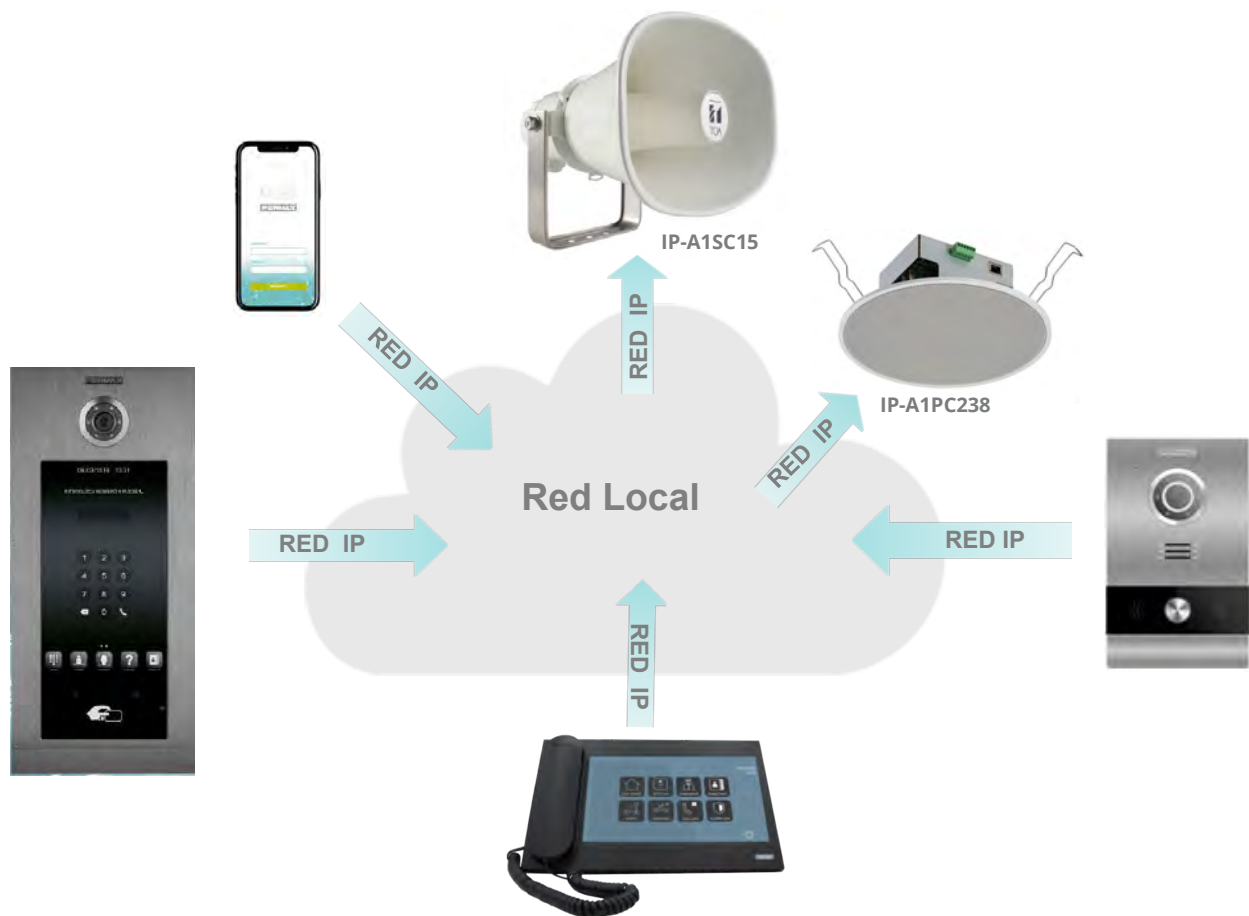

BENEFICIOS



- ◆ Los costes se reducen dado que se utiliza una infraestructura IP, sin necesidad de instalar cables adicionales o un bus dedicado para el videoportero.



- ◆ El uso de protocolos estándar como SIP hace que la integración sea sencilla de instalar y mantener.



- ◆ Las llamadas pueden ser reenviadas a diferentes teléfonos según el horario, o respondida desde cualquier teléfono SIP disponible, en base a las capacidades y políticas de llamada del servidor SIP.

- ◆ Es posible realizar una comunicación con toda la megafonía desde un punto accesible por cualquier persona, dentro o fuera de las instalaciones desde placas de calle.

- ◆ Desde la conserjería y también desde la app MEET ME es posible recibir llamadas de videoportero y también mandar mensajes a la megafonía, incluso a través de internet.

APLICACIONES

DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN

SOLICITUD DE AUXILIO

DECLARACIÓN DE EMERGENCIA

MENSAJES DE EVACUACIÓN DESDE EL MÓVIL



SOS

PROTOCOLOS DE INTEGRACIÓN

- ◆ CÓDEC AUDIO : G.711u (PCMU) , G.711a (PCMA)
- ◆ SIP PROTOCOL

NOTAS DE APLICACIÓN

Los servidores SIP han de ser compatibles con los códecs y protocolo SIP de MEET.

La compatibilidad y configuración ha de ser testada por integradores formados en tecnologías SIP.

Consulte la guía de integración paso a paso FERMAX MEET y TOA

Para más información refiérase al manual de cada uno de los dispositivos

FERMAX A TU LADO

FERMAX está al lado del integrador dando soporte preventa y postventa desde cualquiera de sus 7 delegaciones en España con un equipo técnico y comercial de más de 30 personas.

REFERENCIAS A UTILIZAR



ref.9533

PLACA MILO 1L



ref.953303



PLACA KIN



PLACA MARINE



CONSERJERÍA MEET CON
DESVÍO DE LLAMADA A MÓVIL



IP-A1SC15



IP-A1PC238



IP-A1AF



IP-A1PG

PLACAS DE CALLE

9531 PLACA MILO VIDEO DIGITAL MEET

9532 PLACA MILO VIDEO TÁCTIL DIGITAL MEET

Placa: 155x380x48mm. 1,2 Mpx.

9536 PLACA MILO DIRECTORIO MEET

Placa 155x380x48. Caja de empotrar no incluida.

9542 CAJA EMPOTRAR PLACA MILO - L MEET

Caja: 143x357x58mm.

9517 CAJA SUPERF. PLACA MILO DIGITAL MEET

Caja: 160x387x66-108mm.

9533 PLACA MILO VIDEO 1/L MEET

9534 PLACA MILO VIDEO 1/L C/PROX. MEET

953303 PLACA MILO VIDEO 1/L NEGRA

Placa: 118x183x49mm. 1 Mpx.

9535 LECTOR DE PROXIMIDAD IP MILO MEET

Placa: 118x183x49mm.

9543 CAJA EMPOTRAR PLACA MILO - S MEET

Caja: 105x172,5x63mm.

9518 CAJA SUPERFICIE PLACA MILO 1/L MEET

Caja: 123x190x66-106mm.

14591 JUEGO SEPARADORES CAJA EMPOTRAR

Separación entre cajas de empotrar de 14mm.

1445 PLACA TÁCTIL KIN MEET

Placa: 185x405x50 mm.

1449 CAJA EMPOTRAR PLACA KIN MEET

Caja: 170x382x58 mm.

1455 PLACA MARINE DIGITAL VIDEO MEET

155 x 410 x 49 mm.

1459 CAJA DE EMPOTRAR MEET

141 x 394 x 60mm.

95391 CONSERJERÍA SOBREMESA MEET

1496 LICENCIA DESVÍO DE LLAMADA MEET ME



TOA

IP-A1SC15

BOCINA IP

IP-A1PC238

ALTAVOZ DE TECHO IP

IP-A1AF

INTERFAZ AUDIO IP

para direccionar un PA local o un altavoz no IP

IP-A1PG

PASARELA DE MEGAFONÍA IP

para usar su función de conversión y transmitir a un grupo seleccionado de altavoces; solo se puede usar si el intercomunicador de puerta tiene teclas numéricas y no solo un botón